テレビやディスプレイをワイヤレスで。

ワイヤレス ディスプレイ＆AV 接続セット

GH-USB-AV / 4511677065392

HDMI 対応

WIRELESS CERTIFIED USB

Windows®7 対応

ロングケーブル 3m

テレビで

プロジェクターで

会議室で

教室で

リビングで

パソコンの映像や音声を離れたディスプレイで視聴できる

- ●HDMIやアナログRGB、3.5mmステレオジャック対応
- ●ワイヤレスUSBによる高速転送。最大480Mdps(理論値)
- ●「デュアルモード」「クローンモード」対応
- ●ペアリング済み、簡単接続
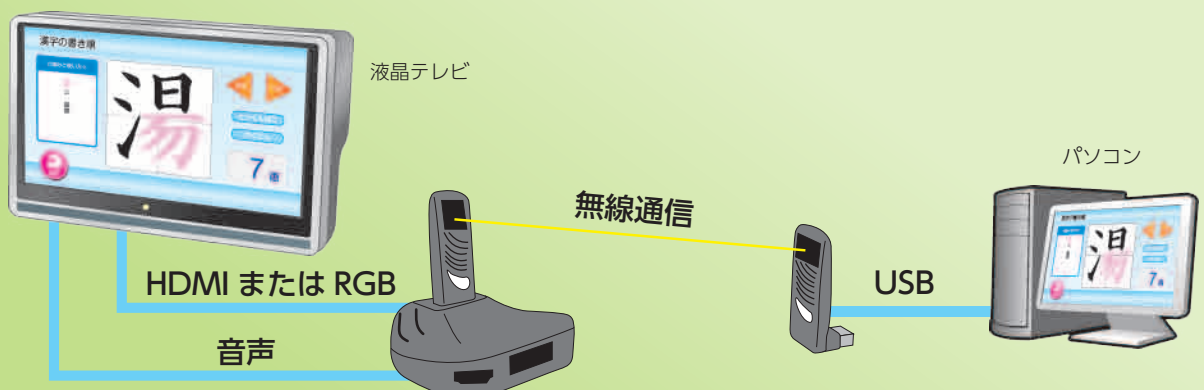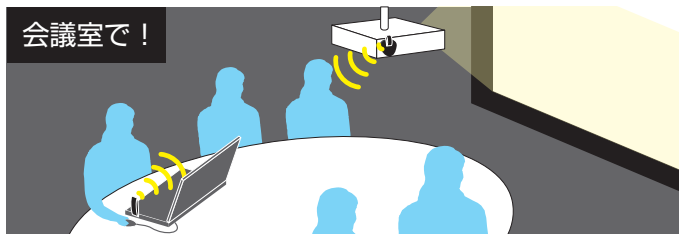
電子黒板やPCを導入した場合、教師はどこでそれらを操作するのでしょうか？従来では、電子黒板を操作するために近くにいる必要があります。たとえ、ノートPCをつなげても、ディスプレイケーブルにしばられ、自由に移動することはできません。
そこで、本製品のPCアダプタを教師の手もとのノートPCやタブレットPCに、アダプタベースを電子黒板や大型テレビに接続すれば、教室内のどこにいても※、画面の操作を行いつつ授業を行うことができます。
教室内を自由に移動することで、生徒の反応感じやすくなり、より分かりやすい授業を行うことができるようになるのです。
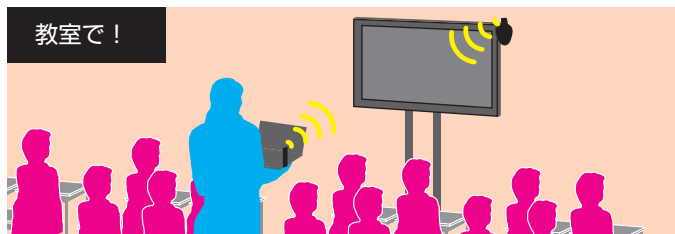
エクセルやパワーポイントの表示など、スムーズな会議やプレゼンには、PCの使用が必須となっています。
「会議室のプロジェクターや大型ディスプレイに、PCの画面を表示したい！」そんな時、長いディスプレイケーブルを引き回すのは大変です。
本製品を使えば、簡単なセッティングで会議室のどこからでも※ワイヤレスで画面を表示することができるのです。
また、他の会議参加者の画面を表示したいときも、PCアダプタを挿しかえるだけで、簡単に表示するPCを切り替えることが可能です。

※通信可能距離は見通し10mが目安になります。設置環境によって変化する場合があります。

●パソコンの映像や音声を離れたディスプレイで視聴できる

パソコンにPCアダプタを接続すれば、アダプタベースに接続したディスプレイやスピーカーにパソコンの映像や音声をワイヤレスで流すことができます。

●超広帯域無線技術ウルトラワイドバンド(UWB)方式による高速通信

超広帯域無線技術ウルトラワイドバンド（UWB）は高速通信が可能で、消費電力が少なく、他の無線機器との混信がないといった特長があります。伝送速度は最大480Mbps(理論値)で、無線LANの54MbpsやBluetoothの3Mbpsをはるかに上回り、高解像度での動画の表示もスムーズに行えます。

●HDMIやアナログRGB、3.5mmステレオジャック対応

HDMIは720p、アナログRGBはSXGA+(1400×1050)の解像度に対応します。3.5mmステレオジャックにスピーカーを接続すれば、音声もワイヤレス化でき、インターネットの動画配信サイトなどを離れたテレビなどで視聴するのに最適です。

●ACアダプタは3mのロングケーブルで設置場所を選ばない

アダプタベースに接続するACアダプタのケーブルは3mのロングケーブルを採用しました。

●「デュアルモード」「クローンモード」の2つのモードに対応

広い会議室の様な部屋でも、設置場所を選ばずご使用できます。マルチディスプレイとして表示できる「デュアルモード」と、1台目のディスプレイと2台目のディスプレイに同じ画面を表示できる「クローンモード」に対応しています。

●ペアリング済み、簡単接続

PCアダプタ（パソコン側）とデバイスアダプタ（ディスプレイなどの機器側）は、ペアリングを行った状態で出荷しているため、面倒な設定がいりません。パソコンにデバイスドライバをインストールすれば、すぐにお使いいただけます。

【対応機種】

USBインターフェース搭載の
・PC/AT互換機(DOS/V)、NEC PC98-NXシリーズ

【製品構成】

取扱説明書、1年間保証書、クィックスタートガイド、ドライバCD、PCアダプタ、デバイスアダプタ（デバイスアダプタ、アダプタベース）、ACアダプタ

【製品仕様】

通信距離	最大10m※通信距離は目安です。周辺状況により通信距離が変わる可能性があります。
暗号化方式	128ビットAES暗号化セキュリティ
対応OS	Windows 7 / Vista(SP2) / XP(SP3/32bit)
必須動作環境	Windows XP（SP3/32bit)の場合：1.6GHz Atomプロセッサ、メモリ512MB以上 Windows 7 / Vista(SP2)の場合：1.6GHz Core Soloプロセッサ、メモリ1GB以上
推奨動作環境	Windows 7/ Vista(SP2)/XP(SP3/32bit)： 1.8GHz Core2 Duoプロセッサ、メモリ1GB以上 ※推奨動作環境に満たない場合、コマ落ちや遅延の発生等、パフォーマンスが低下する可能性があります。
動作環境	0℃～40℃
ACアダプタ	入力：100V 50/60Hz 、出力：DC5V
映像出力接続端子	HDMI：720p (1280×720)　アナログRGB：SXGA+(1400×1050)
音声出力端子	3.5mmオーディオジャック(ステレオ)
オーディオ	48kHz、16ビットステレオサウンド
接続	USB A Type（オス）
アンテナ	内蔵オムニ指向性アンテナ
無線通信方式	Certified Wireless USB 1.0準拠　WiMedia PHY / MAC準拠(PHYチャンネル 15)
利用帯域	4.224～4.752GHz Band#3(TFC7)※超広帯域無線システム 認証番号　PCアダプタ：003UWB100075　デバイスアダプタ：003UWB100076

株式会社 グリーンハウス
〒150-0013　東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル5階
テクニカルサポートダイヤル TEL : 03-5421-0580
グリーンハウスホームページ : http://www.green-house.co.jp/